

# ADRIAN

KOMPLEKSOWE SYSTEMY GRZEWcze **GROUP**

NAGRZEWNICE DLA ROLICTWA I HODOWLI




**ADRIAN - RAD<sup>®</sup> AGRO**

Nagrzewnice promiennikowe

**ADRIAN - AIR<sup>®</sup> AGRO**

Nagrzewnice nadmuchowe

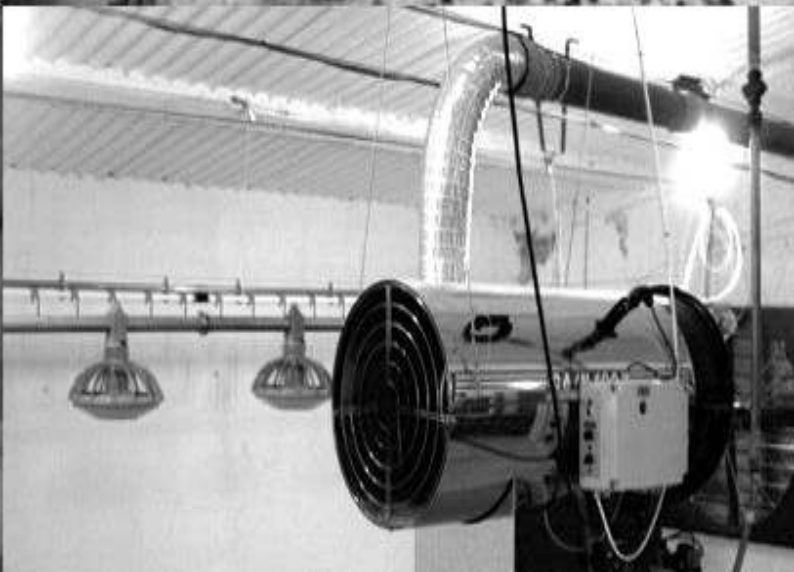

[www.hitexa.pl](http://www.hitexa.pl)  
[www.adrian.eu](http://www.adrian.eu)



## ADRIAN-RAD<sup>®</sup> AGRO



Typ		AGRO 12-2	AGRO 12-4	AGRO 12-9	AGRO 12-5
Moc grzewcza	kW	12,3	12,3	12,3	12,0
<b>Gaz ziemny</b>					
Ciśnienie gazu na wlocie	mbar	15 - 50	15 - 50	15 - 50	15 - 50
Zużycie gazu	m <sup>3</sup> /godz	1,15	1,15	1,15	1,12
<b>Gaz propan butan</b>					
Ciśnienie gazu na wlocie	mbar	30 - 50	30 - 50	30 - 50	30 - 50
Zużycie gazu	g/godz	880	880	880	860
Zapotrzebowanie na świeże powietrze	m <sup>3</sup> /godz	340	340	340	340
Zasilanie		24V, 50Hz	230V, 50Hz	–	24V, 50Hz
Pobór prądu	A	0,5	0,1	–	0,8
Waga	kg	12	12	12	14,1
Wymiary	mm	890 - 460	890 - 460	890 - 460	890 - 460
<b>Zalecane odległości montażowe</b>					
Zalecana wysokość montażu	m	1,5 - 1,8	1,5 - 1,8	1,5 - 1,8	1,5 - 1,8
Prześwit górny (minimalna odl. od materiałów łatwopalnych)	mm	460	460	460	460
Prześwit boczny (minimalna odl. od materiałów łatwopalnych)	mm	920	920	920	920
Prześwit dolny (minimalna odl. od materiałów łatwopalnych)	mm	1200	1200	1200	1200
Odległość pomiędzy nagrzewnicami	m	7,5 - 12,5	7,5 - 12,5	7,5 - 12,5	7,5 - 12,5

## ADRIAN-AIR<sup>®</sup> AGRO



Typ		AGRO 75	AGRO 100	AGRO 120	AGRO 75D	AGRO 100D	AGRO 120D
Moc cieplna	kW	75	100	120	75	100	120
<b>Gaz ziemny G20</b>							
Ciśnienie gazu na wejściu	mbar	20	20	20	–	–	–
Zużycie gazu	m <sup>3</sup> /godz	7,9	10,5	12,6	–	–	–
<b>Propane G31</b>							
Ciśnienie gazu na wejściu	mbar	37	37	37	–	–	–
Zużycie gazu	kg/godz	5,9	7,9	9,5	–	–	–
<b>Paliwa olejowe</b>							
Zużycie parafiny	kg/godz	–	–	–	6,0	8,1	9,7
Zużycie oleju napędowego	kg/godz	–	–	–	6,4	8,3	10,0
Przyłącze olejowe	mm	–	–	–	6	6	6
Wydatek powietrza	m <sup>3</sup> /godz	6000	6000	7000	5000	6000	7000
Głośność	dB(A)	79	79	81	50	50	50
Zasięg nawiewu	m	40	40	45	40	40	45
<b>Zasilanie</b> 230V, 1 faza							
Pobór mocy	W	550	550	800	700	900	1000
Pobór prądu	A	2,8	2,8	3,8	3,1	3,9	4,8
Waga	kg	40	40	45	45	50	50

Hitexa Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów, POLAND

Tel: +48 17 710 00 19, e-mail: biuro@hitexa.pl; www.hitexa.pl

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

ADRIAN GROUP s.r.o.