

ADRIAN

KOMPLEKSOWE SYSTEMY GRZEWcze

GROUP

ADRIAN-AIR® AD

Nagrzewnice nadmuchowe

NADMUCHOWE NAGRZEWNICE GAZOWE



ADRIAN-AIR® AD


ADRIAN-AIR®

Nadmuchowe nagrzewnice gazowe:
AD 36, AD 45, AD 55, AD 75, AD 95

ADRIAN-AIR® AD

- moc cieplna w przedziale od 36 do 92 kW z wydatkiem powietrza od 2900 do 8000 m³/h;
- instalacja pod sufitem;
- wykorzystuje powietrze z ogrzewanego pomieszczenia;
- gorące powietrze nadmuchiwane pionowo do ogrzewanymi pomieszczeń;
- destratyfikator;
- palnik z regulacją wydajności od 70 do 100%;
- wentylator osiowy.

Typ		AD 36	AD 45	AD 55	AD 75	AD 95
Moc cieplna	kW	36	45	55	71	92
Moc użytkowa	kW	32,5	40,5	50	64,4	84
Sprawność	%	> 91	> 91	> 91	> 91	> 91
Wydatek powietrza 15 ° C	m ³ /godz	2900	4000	4900	5800	8000
Δt°C powietrza	°C	33	30	30	32	31
Wysokość montażu (min./maks.)	m	4 / 6	5 / 8	5 / 10	6 / 12	6 / 12
Zużycie gazu - Gaz ziemny	m ³ /godz	3,81	4,76	5,82	7,4	10
Ciśnienie gazu na wlocie - Gaz ziemny	mbar	20	20	20	20	20
Zużycie gazu - Gaz propan butan	kg/godz	2,81	3,51	4,3	5,46	7,4
Ciśnienie gazu na wlocie - Gazpropan butan	mbar	37	37	37	37	37
Przyłącze gazowe		ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 3/4"	ø 3/4"
Wylot spalin	mm	80	100	130	130	130
Wlot powietrza do spalania	mm	125	100	130	130	130
Zasilanie		230V/50Hz, 1 faza				
Moc elektryczna	W	320	350	500	580	750
Waga	kg	90	105	127	145	185
Głośność (odległość 5 m na wolnej przestrzeni)	dB	41	46	51	52	49

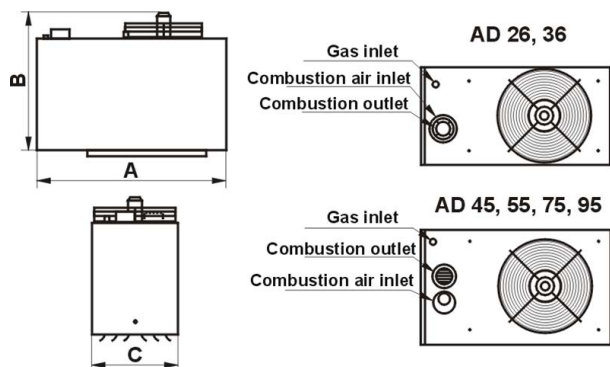

Wymiary		A	B	C
AD 36	mm	810	820	510
AD 45	mm	1040	820	570
AD 55	mm	1040	840	700
AD 75	mm	1120	840	820
AD 95	mm	1120	840	1075